


POWER RAKE

High clearance "V" rake

Râteau soleil en "V" à grand dégagement

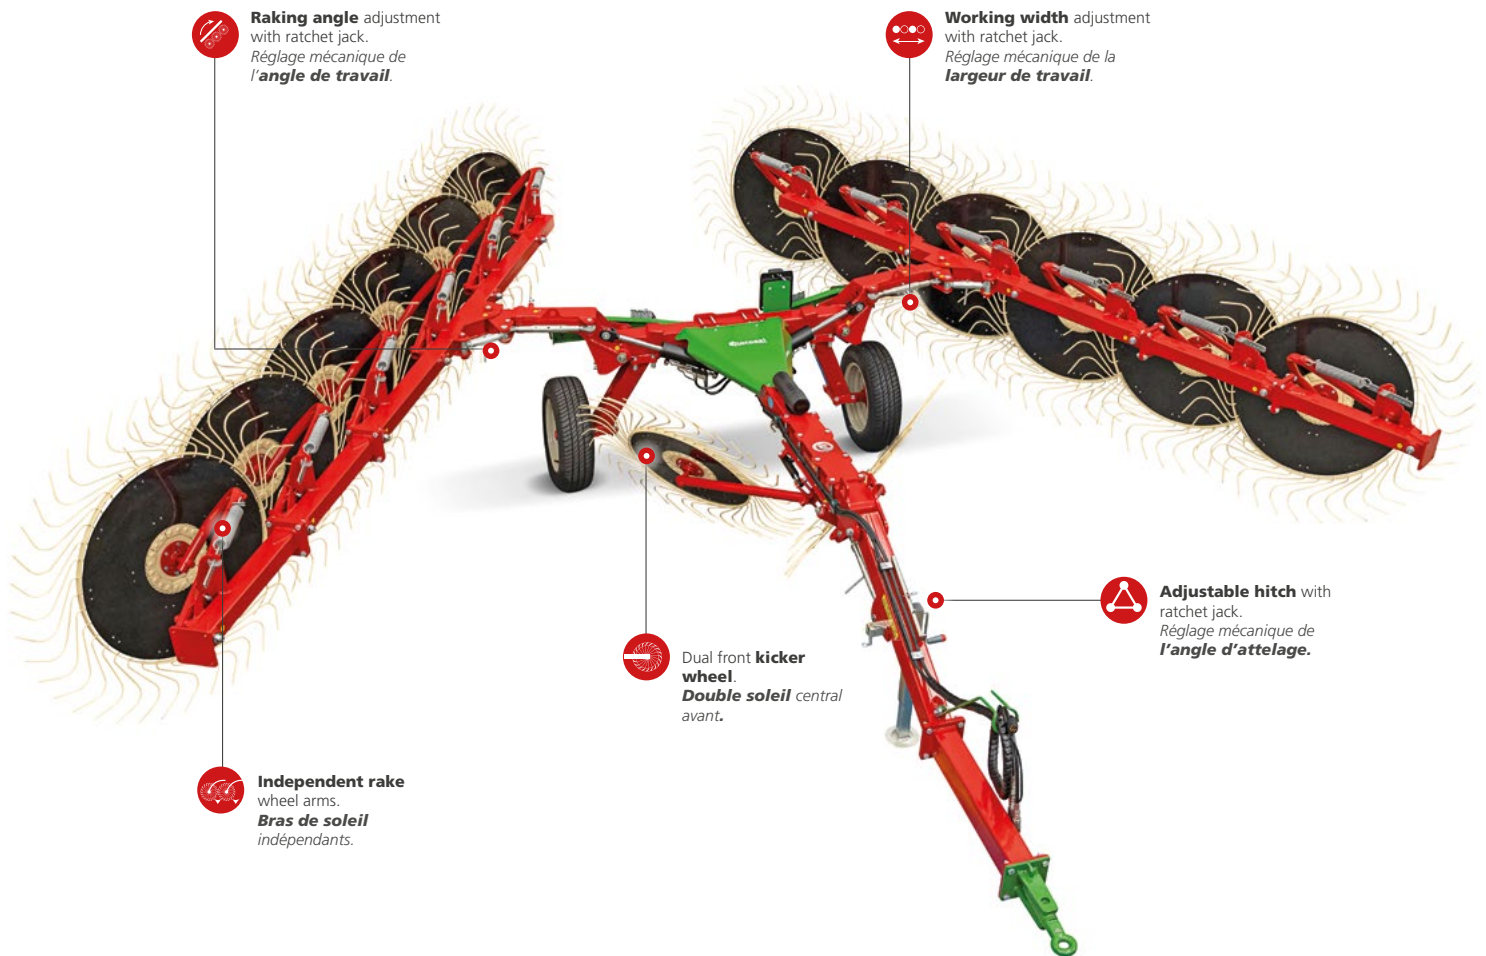

Raking angle and working width adjustment with ratchet jack.
Réglage mécanique de l'angle et de la largeur de travail.



Adjustable hitch with ratchet jack.
Réglage mécanique de l'angle d'attelage.



Transport position.
Position de transport.

		POWER RAKE		
		PR 8	PR 10	PR 12
General / Général	 Working width Minimum / Maximum Largeur de travail min. / max.	500-560 cm. 16.4-18.4 ft.	560-660 cm. 18.4-21.7 ft.	600-740 cm. 19.7-24.3 ft.
	 Working width adjustment Réglage de la largeur de travail	Mechanical / Mécanique		
	 Windrow width adjustment Min. /Max. Largeur d'andain min. / max.	50-200 cm. / 1.6-6.6 ft.		
	 Windrow width adjustment Réglage de la largeur d'andain	Mechanical / Mécanique		
	 Minimum power Min. puissance	40 HP	50 HP	50 HP
	 Machine weight approx. Poids de la machine env.	800 Kg 1766 Lbs.	900 Kg 1987 Lbs.	1050 Kg 2318 Lbs.
Wheels / Soleils	 Rake wheels number Nombre soleils	8	10	12
	 Rake wheels bearing Roulements des soleils	Tapered roller / Rouleau conique		
	 Rake wheel diameter Diamètre des soleils	150 cm. / 4.9 ft.		
	 Teeth diameter Diamètre des dents	7,5 mm. / 0.295"		
	 Teeth number each wheel Nombre de dents par soleil	40 (18 each Rubberflex / 18 chaque Rubberflex)		
	 Central rake wheel Soleil central	opt. n.2, 128 cm. / 4.1 ft. Hydraulic / Hydraulique		
	 Wind guards Disque ABS	□	□	□
	 Rubberflex rake wheels Roues Rubberflex	-	-	-
	 Rake wheels lifting Levage soleils	Hydraulic / Hydraulique		
	 Rake wheels ground adaptation Adaptation soleils au sol	Independent arms / Bras indépendantes		
	 Rake wheels ground pressure Pression soleils au sol	Spring on frame and on each rake arm / Ressort sur le châssis et sur chaque bras		
Frame / Châssis	 Articulated rake arm Bras articulé	-	-	-
	 Height of rake wheel frame from the ground Hauteur du châssis des soleils depuis le sol	85 cm. / 2.8 ft.		
	 Single arm raking Ratissage à un bras	•	•	•
Transport / Transport	 Pivoting wheels on arms Roues pivotantes sur les bras	-	-	-
	 Cushioned pivoting wheels Roues pivotantes amorties	-	-	-
	 Nr. Of transport wheels Nr. des roues de transport	2	2	2
	 Transport wheels Roues de transport	n.2, 195/65 R15		
	 Axles Essieu	Single / Individuel (n.2, 195/65 R15)		
	 Transport width Largeur de transport	250 cm. / 8.2 ft.		
	 Transport length Longueur de transport	555 cm. 18.3 ft.	555 cm. 18.3 ft.	630 cm. 20.8 ft.
	 Street lights and signals Kit feux et signalisation routière	□	□	□
	 Hydraulic brake Frein hydraulique	-	-	-
	 Spare wheel kit Kit roue de secours	-	-	-
Hitch / Attelage	 Hydraulic connections required Connexions hydrauliques nécessaires	1 DE + 1 SE opt.	1 DE + 1 SE opt.	1 DE + 1 SE opt.
	 Hitch Attelage	Trailed / Trainé		
	 Self-steering system Système auto directionnel	-	-	-
	 Oscillating crossbar for lifter Traverse oscillante pour élévateur	□	□	□

• Standard / Standard □ Optional / En option - Not available / No disponible